


MC I-Käfig

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

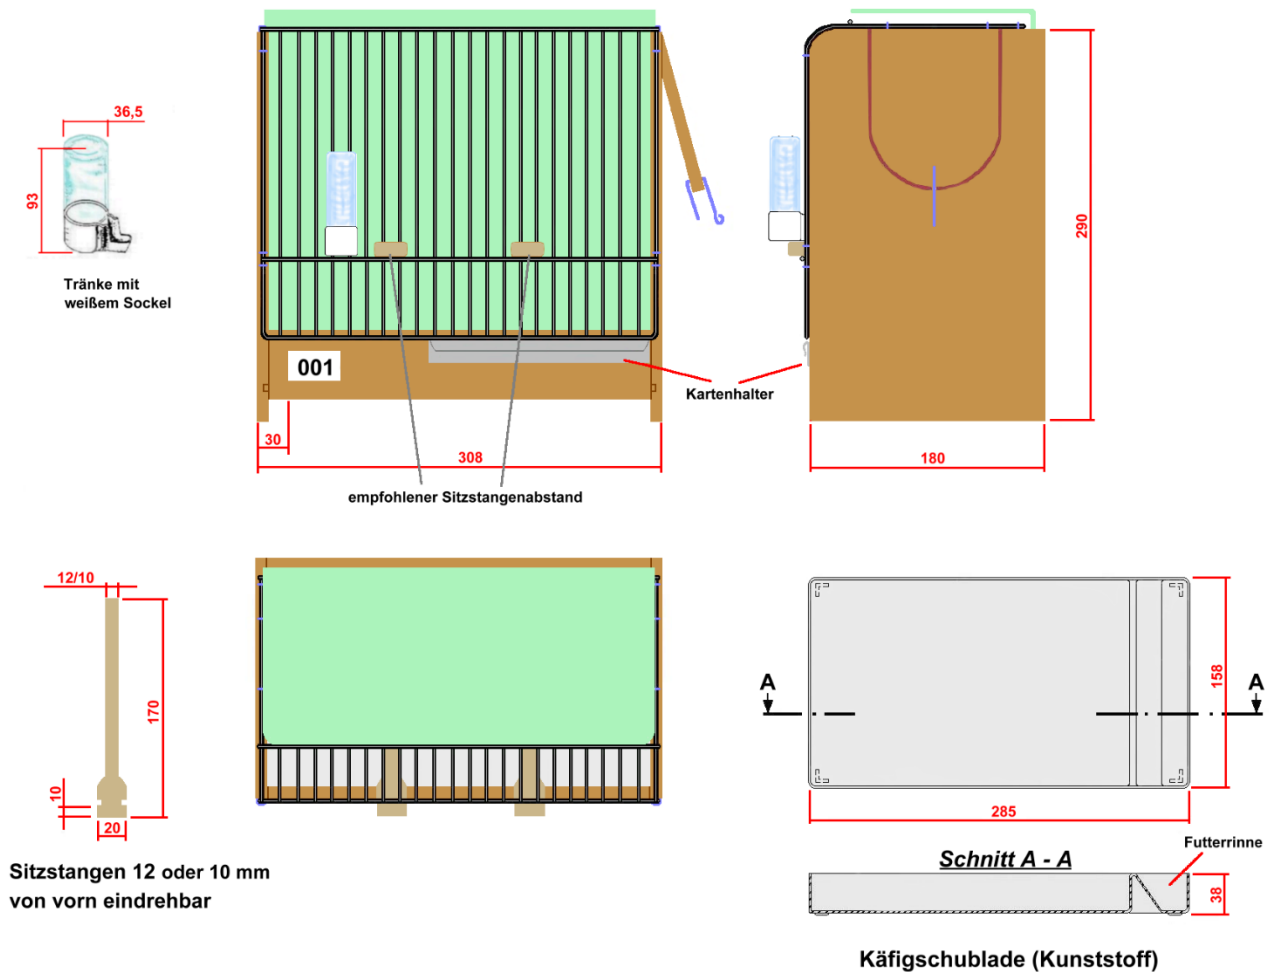

Zeichnung: Norbert Schramm

Der MC I-Käfig entspricht – bis auf die abgewinkelte Rückwand – in allen Teilen dem „Wursterkäfig“. Der MC I-Käfig ist zugelassen für Cardueliden, Mischlinge und Europäer, sofern sie nicht im MC II-Käfig ausgestellt werden müssen.

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Seitenwand links	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
2	Seitenwand rechts	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
3	Käfigboden	Hartfaser 4 mm	einseitig farblos lackiert
4	Rückwand, abgewinkelt	Kunststoff	grün (RAL 6021) matt
5	Leiste Vorderseite	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
6	Tür (eckig oder rund)	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
7	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz oder Edelstahl
8	Schublade	Kunststoff	weiß
9	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
10	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
11	Befestigungskrampen	Stahldraht 1 mm	schwarz lackiert
12	Sitzstangen	Hartholz (12 x 160)	geschliffen
13	Tränke	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
14	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Es sind nur von vorn in das Gitter eindrehbare Sitzstangen aus Hartholz zugelassen. Für kleine Cardueliden, Mischlinge und Europäer können alternativ Sitzstangen mit einem Durchmesser von 10 mm verwendet werden.

MC I-Käfig



Käfige für Cardueliden und Europäer dürfen dezent und artgerecht und nur mit natürlichen Materialien ausgeschmückt werden. Der Vogel darf nicht in seinen Bewegungen eingeschränkt werden, sich nicht verletzen oder das Gefieder beschädigen. Der Blick auf den Vogel muss uneingeschränkt möglich sein.