


# Ausstellungskäfig für Sittiche und Exoten

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

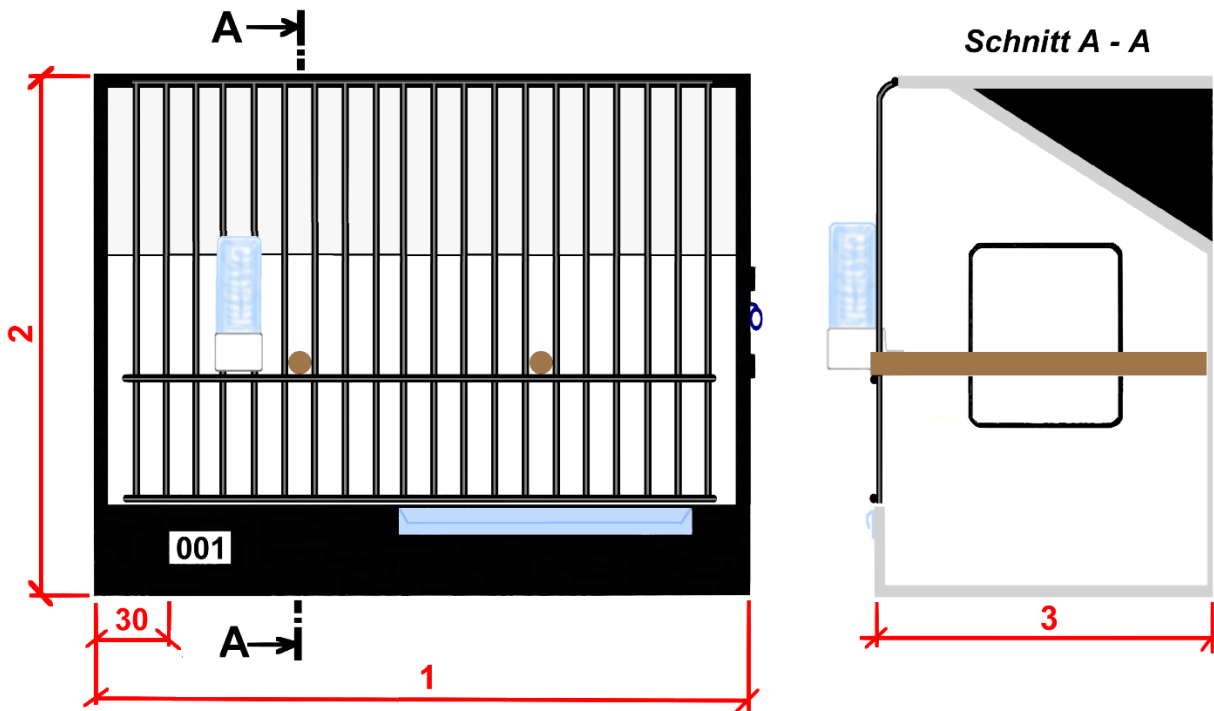

Zeichnung: Norbert Schramm

**Käfigmaße** (in mm)

|   | Käfig-Typ        |     |     |     |
|---|------------------|-----|-----|-----|
|   | 0<br>(WS und Ex) | I   | II  | III |
| 1 Breite                                    | 356              | 465 | 510 | 620 |
| 2 Höhe                                      | 307              | 400 | 460 | 610 |
| 3 Tiefe                                     | 165              | 245 | 245 | 305 |
| Abstand der Sitzstangen zum Käfigboden      | 140              | 170 | 190 | 270 |
| Abstand der Sitzstangen zu den Seitenwänden | 121              | 160 | 175 | 210 |
| - bei Exoten                                | 115              |     |     |     |
| Länge der Sitzstangen                       | 114              | 180 | 180 | 230 |
| Stärke der Sitzstangen                      | 14               | 22  | 22  | 30  |
| - bei Exoten auch                           | 10               |     |     |     |

Die Sitzstangen müssen bis an das Gitter oder maximal 3 mm über das Gitter hinaus reichen. Sie müssen entweder auf dem Querstab aufliegen und/oder mittels Längs- und/oder Querschlitze auf Längsstab und/oder Querstab fixiert sein.

Die Gitterfarbe ist glänzend weiß oder Edelstahl matt.

Bei der Ausstattung des Typ 0 für Exoten (Exotenkäfig) beträgt der Drahtabstand des Vorsatzgitters 10 mm (sonst 16 - 17 mm). Gitterfarbe weiß oder schwarz.