Wursterkäfig

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

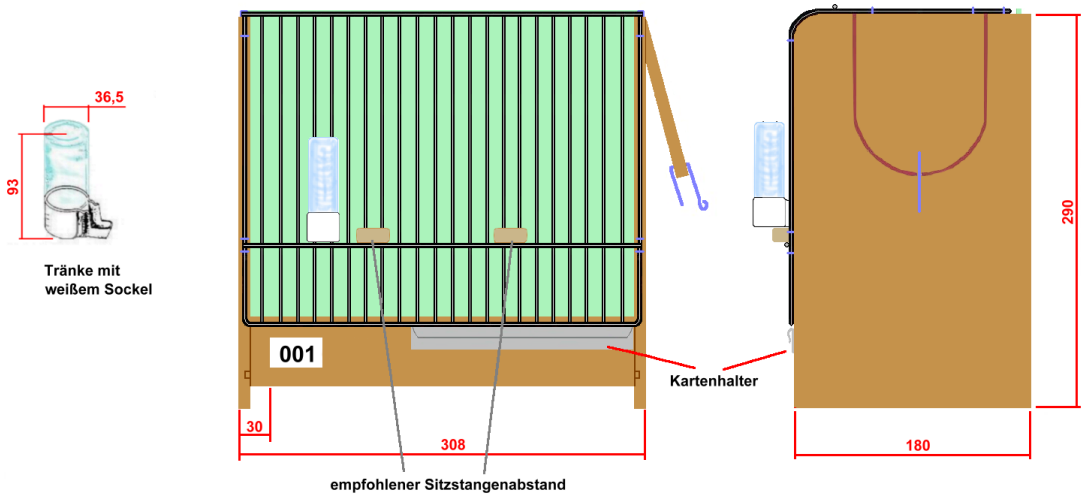



Sitzstangen 12 oder 10 mm von vorn eindrehbar

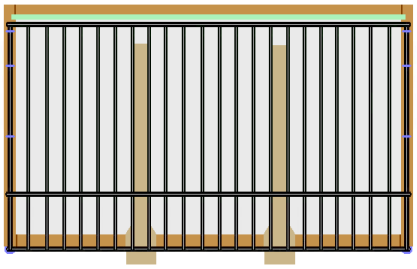

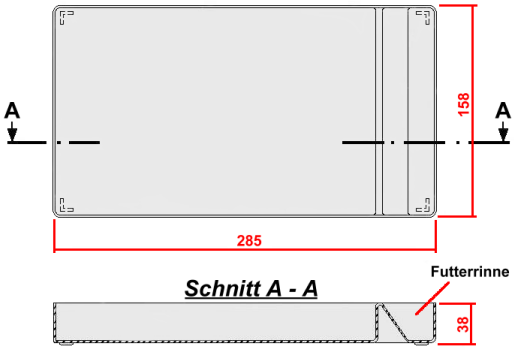

Käfigschublade (Kunststoff)

Zeichnung: Norbert Schramm

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Seitenwand links	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
2	Seitenwand rechts	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
3	Käfigboden	Hartfaser 4 mm	einseitig farblos lackiert
4	Rückwand	Kunststoff	grün (RAL 6021) matt
5	Leiste Vorderseite	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
6	Tür (eckig oder rund)	Gabun-Sperrholz 8 mm	farblos matt lasiert
7	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz oder Edelstahl
8	Schublade	Kunststoff	weiß
9	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
10	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
11	Befestigungskrampen	Stahldraht 1 mm	schwarz lackiert
12	Sitzstangen	Hartholz (12 x 160)	geschliffen
13	Tränke	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
14	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Der Wurster-Ausstellungskäfig ist nur für **Farbenkanarien** und für die Positurrassen **Deutsche Haube, Deutsche Rotschecke, Lizard, London Fancy, Raza Española, Border Fancy, Fife Fancy, Gloster Fancy, Irish Fancy, Norwich, Crest, Harlekin** und **Scot** zugelassen.

Es sind nur von vorn in das Vorsatzgitter eindrehbare Sitzstangen mit einem Durchmesser von 12 mm aus Buchenholz zugelassen. Für die Positurrassen Raza Española, Gloster Fancy und Fife Fancy können alternativ von vorn eindrehbare Sitzstangen mit einem Durchmesser von 10 mm verwendet werden.

Die Rückwand darf keine Löcher – von vormals zugelassenen, an der Rückwand geschraubten Sitzstangen – haben.

Kartenhalter sind an jedem Käfig anzubringen!

Eine Käfigsicherung mit einer Öse und schwarzen Kabelbinder kann optional angebracht werden.

Kuppelkäfig

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

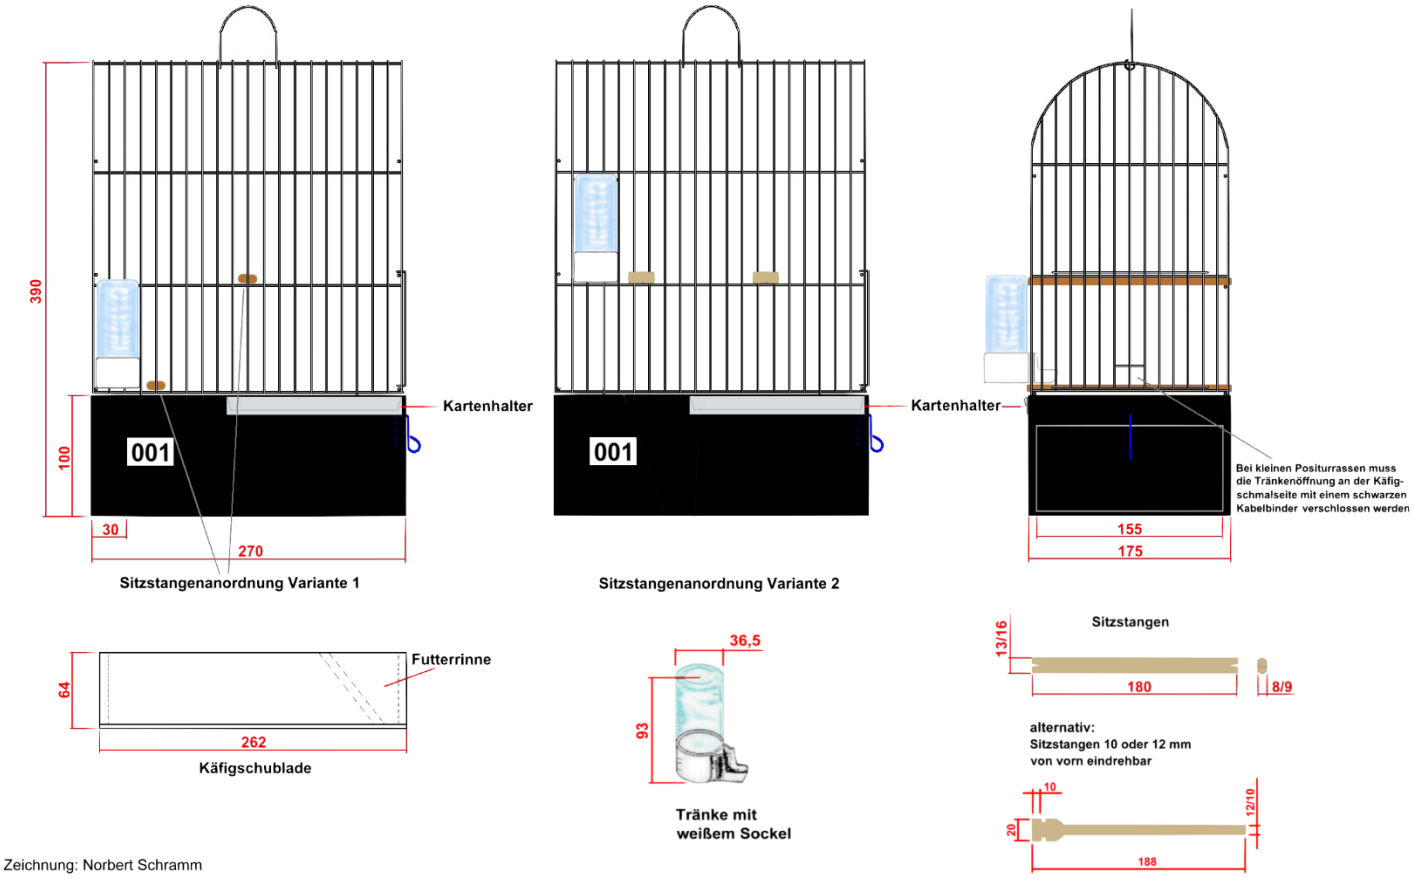

Zeichnung: Norbert Schramm

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Unterkasten	Multiplex 8 mm	schwarz matt
2	Schublade	Multiplex 6 mm	weiß, Stirnseite schwarz (matt)
3	Boden, U-Kasten	Hartfaser	schwarz (matt)
4	Boden, Schub	Hartfaser	innen weiß
5	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
6	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
7	Gittertür	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
8	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert oder Edelstahl
9	Tragegriff	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
10	Klammer (entfällt bei neuen Produkten)	Stahldraht 1 mm	schwarz lackiert
11	Sitzstangen	Hartholz (Buche)	geschliffen
12	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos, Sockel weiß
13	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar
3 + 4 verleimt und vernagelt			

Der Kuppel-Ausstellungskäfig ist nur für die Positurrassen **Yorkshire, Lancashire, Llarguet Español, Rheinländer, Scot, Münchener, Bossu Belge, Salentino, Frisé du Nord, Mehringer, Fiorino, Frisé du Sud, Schweizer Frisé, Gibber Italicus, Makige, Giboso Español** und **Melado Tinerfeño** zugelassen.

Die Tränkenöffnung, falls noch vorhanden, muss bei kleinen Positurrassen mittels eines schwarzen Kabelbinders verschlossen werden (Anbringung senkrecht). Zur Käfigsicherung kann die Gittertür mit schwarzem Kabelbinder verschlossen werden.

Die Wasserfontäne (Tränke) mit weißem Sockel muss jeweils an der Breitseite des Käfigs, neben der linken Sitzstange, gegenüber der Futterrinne, angebracht werden.

Für die Sitzstangenanordnung sind zwei Varianten, gemäß obiger Zeichnung, möglich. Innerhalb einer Kollektion ist die Anordnung jedoch an allen vier Käfigen gleich zu wählen.

Alternativ können Sitzstangen D=10 mm oder D= 12 mm von vorne eindrehbar verwendet werden.

Kartenhalter sind an jedem Käfig anzubringen!

COM-Käfig

(Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

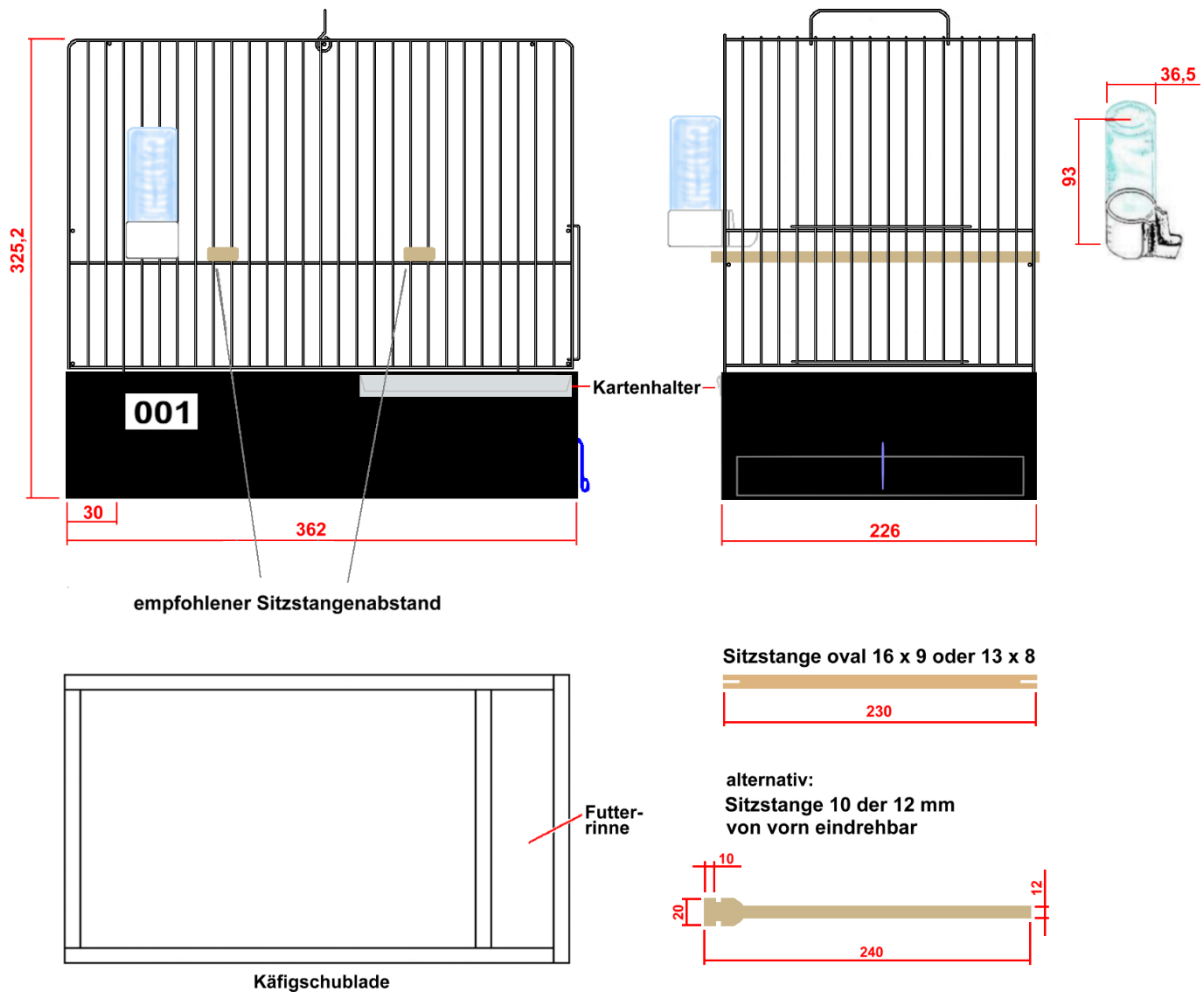

Zeichnung: Norbert Schramm

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Unterkasten	Multiplex 8 mm	außen schwarz (matt); innen weiß
2	Schublade	Multiplex 6 mm	weiß, Stirnseite außen schwarz (matt)
3	Boden, U-Kasten	Hartfaser	schwarz (matt)
4	Boden, Schub	Hartfaser	innen weiß
5	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
6	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
7	Gittertür	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
8	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert oder Edelstahl
9	Tragegriff	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
10	Sitzstangen	Hartholz (Buche)	geschliffen
11	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos; Sockel weiß
12	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Der COM-Ausstellungskäfig ist nur für die Rassen **Paduaner, Frisé Parisien, AGI, Rogetto** und **Rasmi** zugelassen.

Kartenhalter sind an jedem Käfig anzubringen!

Zur Käfigsicherung kann die Gittertür mit schwarzem Kabelbinder verschlossen werden.

Alternativ können Sitzstangen D= 12 mm von vorne eindrehbar verwendet werden.

Border-Käfig

Anlage 1)

Bauartbeschreibung (keine Bauzeichnung)

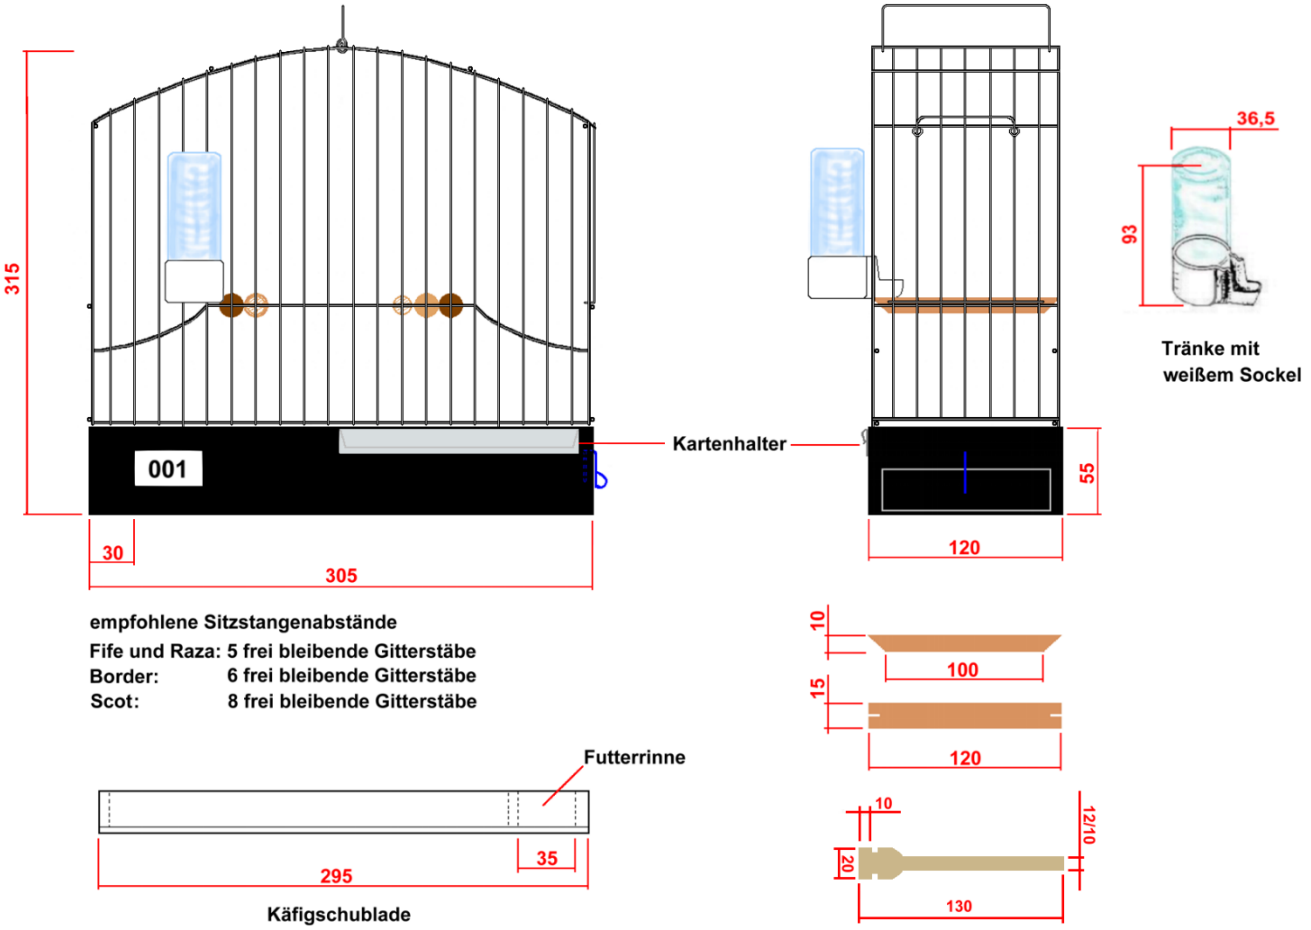

Zeichnung: Norbert Schramm

Nr.	Bezeichnung	Werkstoff	Oberfläche
1	Unterkasten	Multiplex 8 mm	schwarz matt, innen weiß
2	Schublade	Multiplex 6 mm	weiß, Stirnseite außen schwarz (matt)
3	Boden, U-Kasten	Hartfaser	schwarz (matt)
4	Boden, Schub	Hartfaser	innen weiß
5	Gitterrahmen	Stahldraht 3 mm	schwarz lackiert
6	Gitterstreben	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
7	Gittertür	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
8	Verschluss	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert oder Edelstahl
9	Tragegriff	Stahldraht 2 mm	schwarz lackiert
10	Sitzstangen	Hartholz (Buche)	geschliffen
11	Tränke weiß	Kunststoff (PS)	Zylinder farblos, Sockel weiß
12	Kartenhalter	Kunststoff	glasklar

Der Border-Ausstellungskäfig ist nur für die Rassen **Fife Fancy, Border Fancy, Japan Hoso, Scot** und **Raza Española** zugelassen. Alternativen sind der Kuppelkäfig oder der Wurster-Käfig (siehe Anlage 2 der FP-Ausstellungsordnung).

Zur Käfigsicherung kann die Gittertür mit schwarzem Kabelbinder verschlossen werden.

Es sollten nur Sitzstangen D= 12 oder D = 10 mm von vorne eindrehbar verwendet werden.

Kartenhalter sind an jedem Käfig anzubringen!

Dieser Käfig wird aufgrund seiner geringen Tiefe nicht von jedem Amtsveterinär zugelassen. Bitte zuvor informieren!

Zur Deutschen Meisterschaft in Bad Salzuflen ist dieser Käfig nicht zugelassen!